


>>> U2BMT120C-GM USB2.0 相机模组

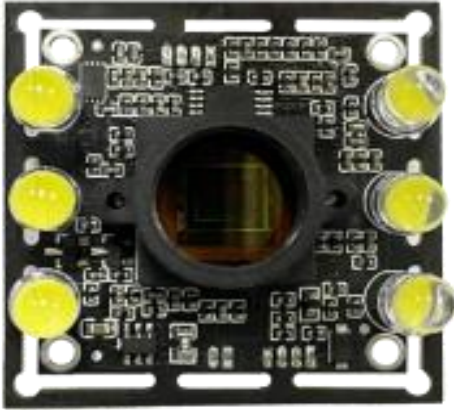

- ◆ 像素：123 万
- ◆ 帧 率：38 帧
- ◆ 色 彩：彩色
- ◆ 快 门：滚动
- ◆ 类 型：USB2.0

U2BMT120C-GM 是我司自主研发的全新一代 USB2.0 工业相机模组，在前代产品的基础上大幅度降低了工艺组装的难度，进一步增强了产品的可兼容性；U2BMT 系列性能出色，小巧轻便，价格实惠，安装及使用方便；尺寸仅为 39mm×39mm×20mm，即插即用无需电源，可以在不同结构下灵活安装。兼容第三方机器视觉开发软件；我司提供完善的 SDK 开发包与全方位的技术支持，助力您的项目快速落地；U2BMT 系列适用于对稳定性、兼容性、体积、性价比有严格要求的应用场合。

功能特点 CHARACTERISTIC

- CMOS 工艺，123 万像素
- 支持外部触发，闪光灯同步
- 支持 Windows, Android, Linux, MacOS
- 相机自带帧缓存，支持多台相机同时工作

选型要点 SELECTION KEYPOINT


- 无需外部电源
- 最高传输速率 480 Mbps
- 有效传输距离为 5 米
- 尺寸小，适合更多场景及小仪器设备使用

技术参数 PARAMETERS

产品型号	U2BMT120C-GM
产品名称	123 万
像素	123 万 1/3" USB2.0 工业相机
传感器类型	CMOS
传感器型号	AR0130
黑白/彩色	彩色
快门类型	滚动快门
分辨率	1280Hx960V
最大帧率	38 帧
靶面尺寸	1/3"
像元尺寸	3.75 μ m x 3.75 μ m
信噪比	38dB
增益（倍数）	8 倍
动态范围	64dB
曝光时间	0.0266-30000 毫秒
感光灵敏度	5.3V/lux-s
像素位深	8/ 10/ 12bit
像素格式	Mono 8/ 10 Bayer 8/ 10
Binning	支持 1 $\times$ 1, 1 $\times$ 2, 2 $\times$ 1, 2 $\times$ 2
帧缓存	自带缓存, 支持多台相机同时工作
自定义数据区	16K Bytes
采集方式	连续/软触发/硬触发
数据接口	USB2.0 @ 480Mbps
传输距离	5 米
供电	5 VDC 支持 USB2.0 口供电
典型功耗	<3.0 W@5 VDC
外观尺寸	39mmx39mmx20mm
镜头接口	C-mount / CS-mount
IP 防护等级	IP30
重量	17g
温度	工作温度 0 $^{\circ}$ C ~ 50 $^{\circ}$ C, 储藏温度 -30 $^{\circ}$ C ~ 70 $^{\circ}$ C
湿度	20% ~ 80%RH 无冷凝
驱动程序	支持 DirectShow 组件、Twain 组件、Halcon 专用组件、OCX 组件
软件支持	兼容 Halcon、OpenCV、LabView、Matlab

开发语言	C/C++ 、 VB6 、 VB.net 、 Delphi6 、 C# 、 QT 、 C++Builder 、 LabView 、 Python
系统支持	Windows 、 Linux 、 Android 、 MacOS
协议/标准	Directshow 、 Twain

机械规格 MECHANICAL SPECIFICATION

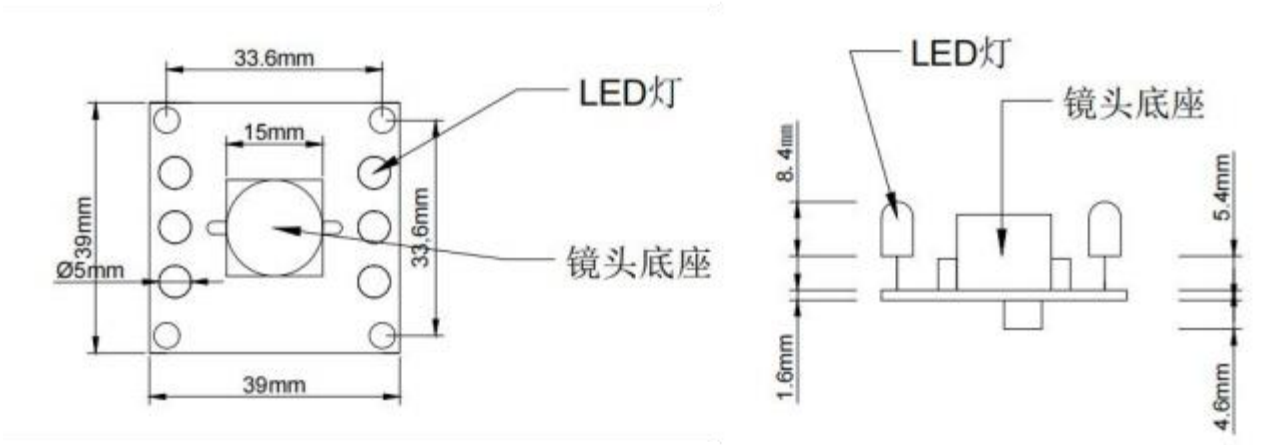

光谱图 SPECTRUM CHART

